

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ZJEDNODUŠTE EFEKTIVITU PODNIKÁNÍ POMOCÍ INTELIGENTNÍCH BAREVNÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3




Canon uniFLOW Online
Cooperating Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

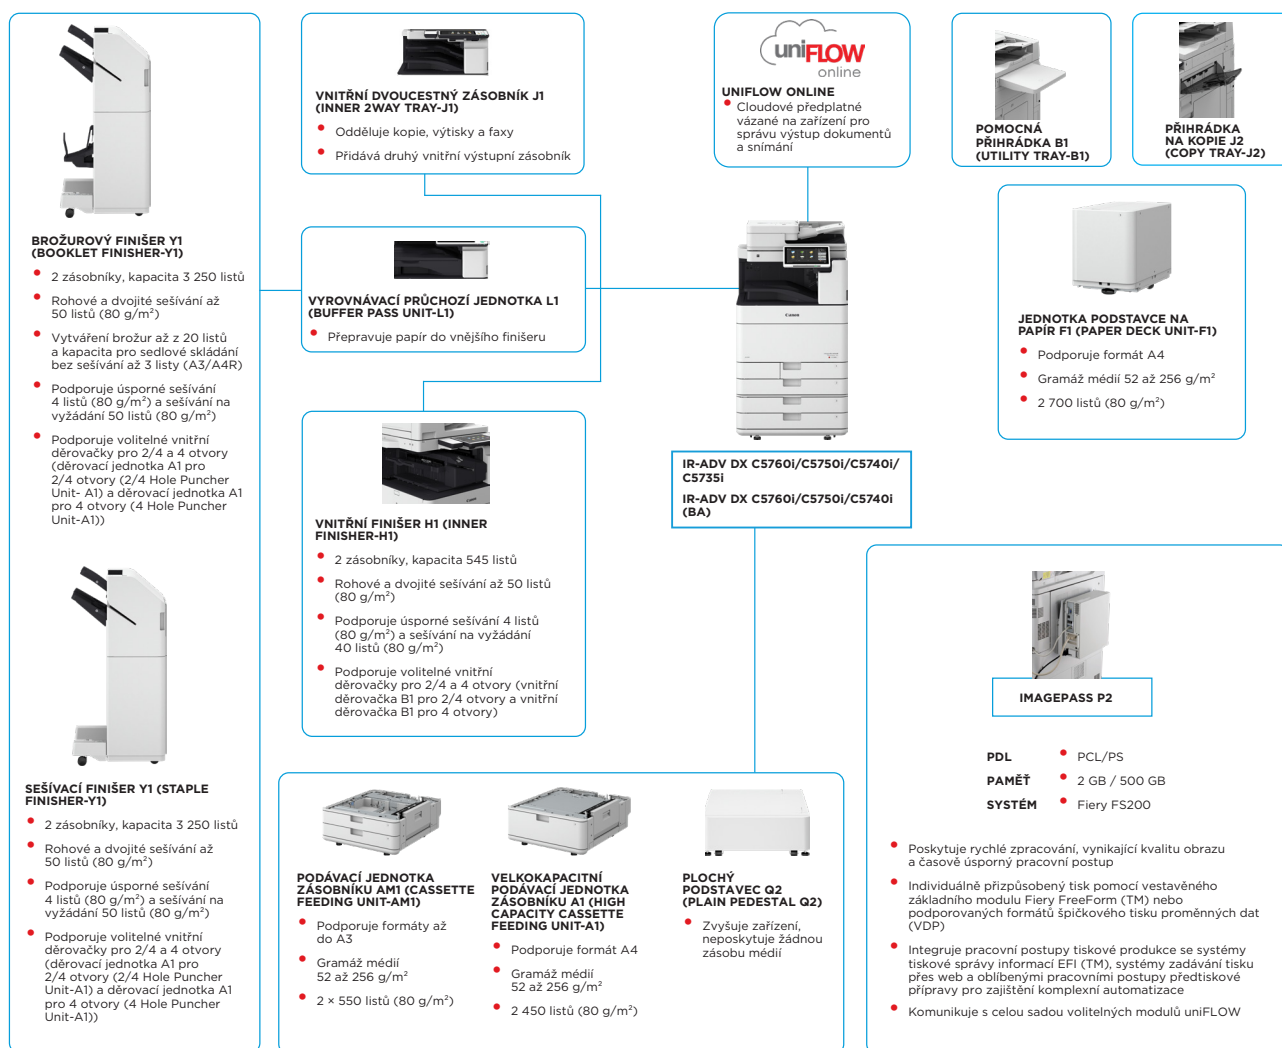

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

HLAVNÍ JEDNOTKA		Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné faxování		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz		Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma Čárových kódů*2
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6cm (10,1")	Písma	*1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). *2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Paměť	Standardně: 4,0 GB paměti RAM		Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránek, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Pevný disk	Standardně: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk. Volitelně	Funkce tisku	UFRii: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K únoru 2020
Zrcadlení pevného disku	Volitelně		iR-ADV DX C5760i až 60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINE Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování	Kompatibilitní	iR-ADV DX C5750i až 50 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů 1× víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2× zásobník na 550 listů Maximálně: 6 350 listů (s velkokapacitní podávací jednotkou zásobníku A1 a jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru F1)		iR-ADV DX C5740i až 40 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 24 str./min (A4R)
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem Y1 (Staple Finisher-Y1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))	Specifikace kopírování	iR-ADV DX C5735i až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 18 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)
Možnosti konečných úprav	Standardní: třídění, seskupování S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní	Specifikace kopírování (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5760i Přibl. 2,9/4,5 sekundy nebo méně
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, povrstvený papír, pauzovací papír, klišovaný papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, obálka Zásobníky papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klišovaný papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka* *Vyžaduje nástavec podavače obálek (standardní).	Rychlost kopírování (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5750i Přibl. 3,5/5,2 sekundy nebo méně
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: ̘: 10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Vlastní velikost obálek: 98,0 × 98,4 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: COM10 (̘:10), DL, ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 (̘:10), Monarch, DL, ISO-C5	Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5760i Přibl. 4,1/6,1 sekundy nebo méně
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Zásobník papíru (horní/dolní): 52 až 256 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku).	Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Rozměry (Š × H × V)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 × 722 × 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): 620 × 860 × 937 mm	Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Prostor pro instalaci (Š × H)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Základní: 1 083 × 1 162 mm (otevřený pravý kryt s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 1 866 × 1 162 mm (brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1) s vysunutým nástavcem + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1) + otevřené zásuvky zásobníků) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): Základní: 1 083 × 1 300 mm (otevřený pravý kryt s vysunutým víceúčelovým zásobníkem + otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 1 866 × 1 300 mm (brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1) s vysunutým nástavcem + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1) + otevřené zásuvky zásobníků)	Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Hmotnost	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: přibl. 143 kg, včetně toneru [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): přibl. 145 kg, včetně toneru]	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překryvný obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
Specifikace tisku		Specifikace pro skenování	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem. až 200 listů
Rychlost tisku (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5760i 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50/4 str./min (A5R), 50/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R), 40/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35/4 str./min (A5R), 35/4 str./min (A6R)	Typ	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) *Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m ² .
Rozlišení tisku (dpi)	600 × 600 1 200 × 1 200	Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™	Připustné originály a gramáže	Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
		Podporované velikosti médií	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
		Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
		Rozlišení skenování (dpi)	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
		Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do uložistě Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
		Metoda skenování	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění

Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka
Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax

Adresář

LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

Rozlišení pro odesílání (dpi)

Push: až 600 × 600; Pull: až 600 × 600

Komunikační protokol

Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail / I-fax: SMTP, POP3

Formát souborů

Standardně: TIFF, JPEG, PDF (omezená barva, kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzální funkce pro odesílání

Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek

2 (2. linka - volitelně)

Rychlost modemu

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda komprese

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlišení (dpi)

400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)

Velikost pro odesílání/přijem

Odesílání: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Odesílá se jako A4.

² Odesílá se jako krátký formát B4.

Paměť faxu

Až 30 000 stran (2 000 úloh)

Rychlé volby

Max. 200

Skupinové volby/přijemci

Max. 199 předvoleb

Sekvenční vysílání

Max. 256 adres

Zálohování paměti

Ano

Faxové funkce

Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odeslání faxu), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, přerušení přenosu, sekvencí vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)

1 100 uživatelských schránek,
1 schránka paměti příjmu,
50 schránek pro důvěrné faxy,
Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)

Úložisko Advanced Space

Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV
Podporovaný klientský počítač: Windows[®] 8¹ / 10
Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Standardně: 16 GB (s volitelnou výbavou: max. 480 GB)

Dostupné místo na disku pro úložisko Advanced Space

Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu

Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)

Zabezpečení dokumentů

Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW[®]), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiska Advanced Space), zabezpečení odeslání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodotisk)
¹ Vyžaduje softwaru uniFLOW Online / uniFLOW

Zabezpečení sítě

TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spuštění souborů uložených v úložišti Advanced Box multifunkčního zařízení, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)

Zabezpečení zařízení

Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámeček pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (posuzováno)

Správa zařízení a auditu

Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
220–240 V, 50/60 Hz, 6 A

Zdroj napájení

Příkon

Maximálně: přibližně 1 800 W
Kopírování (průměrné skenování s podavačem DADF): Přibl. 1 015 W¹
Pohotovostní režim: přibližně 62,4 W¹
Režim spánku: přibližně 0,8 W²
¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky
² Spotřeba 0,8 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)³:
iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (model BA: 0,84 kWh)
iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (model BA: 0,68 kWh)
iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (model BA: 0,58 kWh)
iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

³ V souladu se specifikací USA Energy Star verze 3.0

Hladina hluku (černobíle/barevně)

Hladina akustického výkonu (LWA,m)
Při provozu (černobíle) (jednostranně):
iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,7 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B*

^{*}Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Akustický tlak (LpAm)

Pozice okolostojící osoby:
Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně)
iR-ADV DX C5760i: 54 dB* / 54 dB*
(model BA: 54 dB* / 55 dB*)
iR-ADV DX C5750i: 52 dB* / 53 dB*
(model BA: 52 dB* / 53 dB*)
iR-ADV DX C5740i: 52 dB* / 52 dB*
(model BA: 53 dB* / 53 dB*)
iR-ADV DX C5735i: 51 dB* / 51 dB*

Pohotovostní režim

iR-ADV DX C5760i/CS750i/CS735i: 26 dB*

iR-ADV DX C5740i: 27 dB*

iR-ADV DX C5760i/CS750i/CS740i (model BA): 24 dB*

^{*}Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Blue Angel (pouze modely C5735i a BA)

Standards

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner

Toner C-EXV 51 BK/C/M/Y

Toner C-EXV 51L C/M/Y

Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)

Toner C-EXV 51 BK: 69 000 stran
Toner C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 stran
Toner C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 stran

Spotřební materiál

Sešívání P1 (Staple-P1)
Zásobník svorek Y1

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express^{*}

^{*} Další informace získáte v části
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Program Network ScanGear

Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (volitelně)

Skenovací software

Platforma

Správa dokumentů

SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (INTEGROVANÉ)

Volitelné/standardní

Název

Rozlišení tisku (dpi)

Tiskové jazyky

Paměť

Pevný disk

Rychlost procesoru

Systém

Úplné specifikace a možnosti naleznete na webu společnosti
Canon

Volitelné ve všech modelech

imagePASS-P2 verze 1.1 (integrované řešení)

600 × 600: 1 200 × 1 200

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 × 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

Podávací jednotka zásobníku AM1 (Cassette Feeding Unit-AM1)

Kapacita papíru: 2 × 550 listů (80 g/m²)

Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový

Velikost papíru:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Vlastní velikost: 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm

Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²

Zdroj napájení: z hlavní jednotky

Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce)

Hmotnost: přibližně 22,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE **Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700**

Velkokapacitní podávací jednotka zásobníku A1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1)

Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m²)
 Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klišovaný papír, děrovaný papír a hlavíčkový papír
 Formát papíru: A4
 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
 Hmotnost: přibližně 30,0 kg

Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1)

Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m²)
 Typ papíru: Tenký, běžný, barevný, recyklovaný, silný, děrovaný
 Velikost papíru: A4, B5
 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 344 × 630 × 440 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
 Hmotnost: přibližně 31 kg

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner Zway Tray-J1)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita zásobníku (80 g/m²)
 Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listů
 Spodní příhrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Rozměry (Š × H × V): 420 × 407 × 76 mm
 Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Příhrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

Kapacita (80 g/m²):
 A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listů
 Rozměry (Š × H × V): 442 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: 0,5 kg

Vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1)

Kapacita zásobníků (80 g/m²):
 Horní příhrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listů
 Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů, A6R: 30 listů
 Obálka: 10 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešití:
 A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Bezspzonkové sešití:
 A3, A4, B4, B5: 5 listů (52 až 64 g/m²)
 4 listy (65 až 81,4 g/m²)
 3 listy (82 až 105 g/m²)
 Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²)
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 585 × 525 × 225 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 8,6 kg

Sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))
 Kapacita zásobníků (80 g/m²):
 Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů
 Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
 A6R: 250 listů
 Obálky: Monarch: 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů
 Gramáž papíru:
 Horní příhrádka 52 až 256 g/m²
 dolní příhrádka 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešití:
 A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Svorky Eco:
 A3, A4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
 4 listy (65 až 81,4 g/m²)
 3 listy (82 až 105 g/m²)
 Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m²)
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 31 kg

Brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))
 (Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1).)
 Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
 Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²)
 (včetně přebalového listu s gramáží 52 až 256 g/m²)
 Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 57 kg

Vnitřní děrovačka B1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-B1)

(vyžaduje vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1))
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Přípustná velikost papíru pro děrování: dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Čtyři otvory: A3, A4
 Napájení: z finišeru

Vnitřní děrovačka B1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-B1)

(vyžaduje sešívací finišer H1 (Inner Finisher-H1))
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Čtyři otvory: A3, A4
 Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napájení: z finišeru

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
 Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
 Sada pro připojení čtečky karet B7

Ostatní

Doplňků pro podávání papíru se záložkami F1
 Pomocná příhrádka B1 (Utility Tray-B1)
 Vyrovnávací průchozí jednotka L1 (Buffer Pass Unit-L1)
 Numerická klávesnice A1

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

Sada pro zrcadlení pevného disku J1
 Pevný disk N1 2,5" / 250 GB
 Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Možnosti řadičů EFI-Fier

ImagePASS-P2 verze 1.1

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
 Sada sériového rozhraní K3
 Sada pro připojení Bluetooth LE A2
 Sada NFC E1

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 AS1
 Faxová karta Super G3 pro 2. linku AS1
 Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
 Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
 Sada hlasového průvodce G1
 Sada hlasového ovládání D1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020